

特殊照明



100W RGB 全彩投射燈



編號	項目	規格
1	外型設計	同投射燈與筒燈
2	功率 (W)	30/100
3	色階	RGB 256 x 256 x 256 色階 (1600 萬色)
4	重量 (Kg)	6.2
5	尺寸 (mm)	投射燈: L310*W245*H155 筒燈: 182*H282
6	防水等級	IP66(本體), IP65(電源供應器)
7	光學鏡頭	31°, 56°, 95°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃(魚眼)
8	產地	台灣製
9	保固期	2年
10	應用場合	庭園, 社區, 橋梁, 廣告看板, 舞台, 建築外牆...

300W LED探照燈 燈種代號-X1



黑(尊爵黑) 白(晶玉白)

編號	項目	規格
1	外型設計	黑白兩色鐵板烤漆 / 自然散熱 / 電源供應器內置
2	功率 (W)	180/240/300
3	LED 光通量 (Lm)	18900/25200/31500
4	色溫	2800-5700K
5	重量 (Kg)	14(含電源供應器)
6	尺寸 (mm)	φ380*H278
7	防水等級	IP66(本體), IP65(電源)
8	光學鏡頭	31°, 56°, 95°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃(魚眼)
9	保固期	2年
10	應用場合	球場, 燈塔, 廣告看板...
11	產地	台灣

900W 高桿燈 燈種代號-H1



編號	項目	規格
1	外型設計	鋁擠型外框加鋁散熱片
2	功率 (W)	150/450/600/900
3	LED 光通量 (Lm)	15750/47250/63000/94500
4	色溫	2800-5700K
5	重量 (Kg)	9/27/36/54(含電源供應器)
6	尺寸 (mm)	MIN: 480*230*120 MAX: 1280*460*120
7	防水等級	IP66(本體), IP65(電源)
8	光學鏡頭	31°, 56°, 95°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃
9	產地	台灣製
10	保固期	2年
11	應用場合	球場, 燈塔, 廣告看板, 碼頭, 交流道...

產品內容以實際報價為主

選配件: LENS、燈罩




編號	項目	規格
1	名稱	聚光燈, 集魚燈, 大圓凸, 路燈, 全視野 (由左至右)
2	角度	31°, 56°, 95°, 132°, 180°
3	特性	高聚光效果, 高平均照度, 高照射範圍, 無死角低眩光照明


編號	項目	規格
1	名稱	大斗笠燈罩, 拋物型燈罩

技術資料


光型圖:

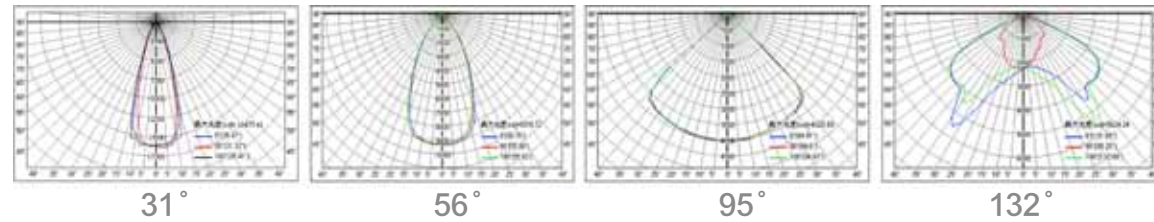

產品編碼說明

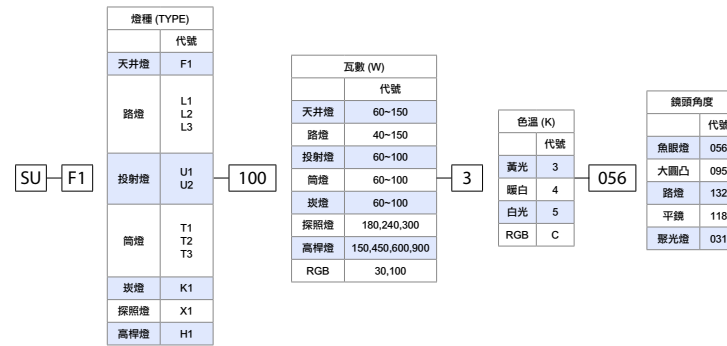


照度及分布圖 (以單盞 100W 為例)

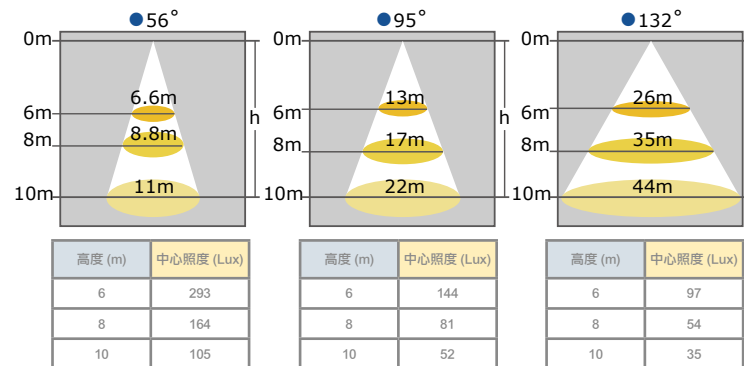

產品內容以實際報價為主

經銷商:

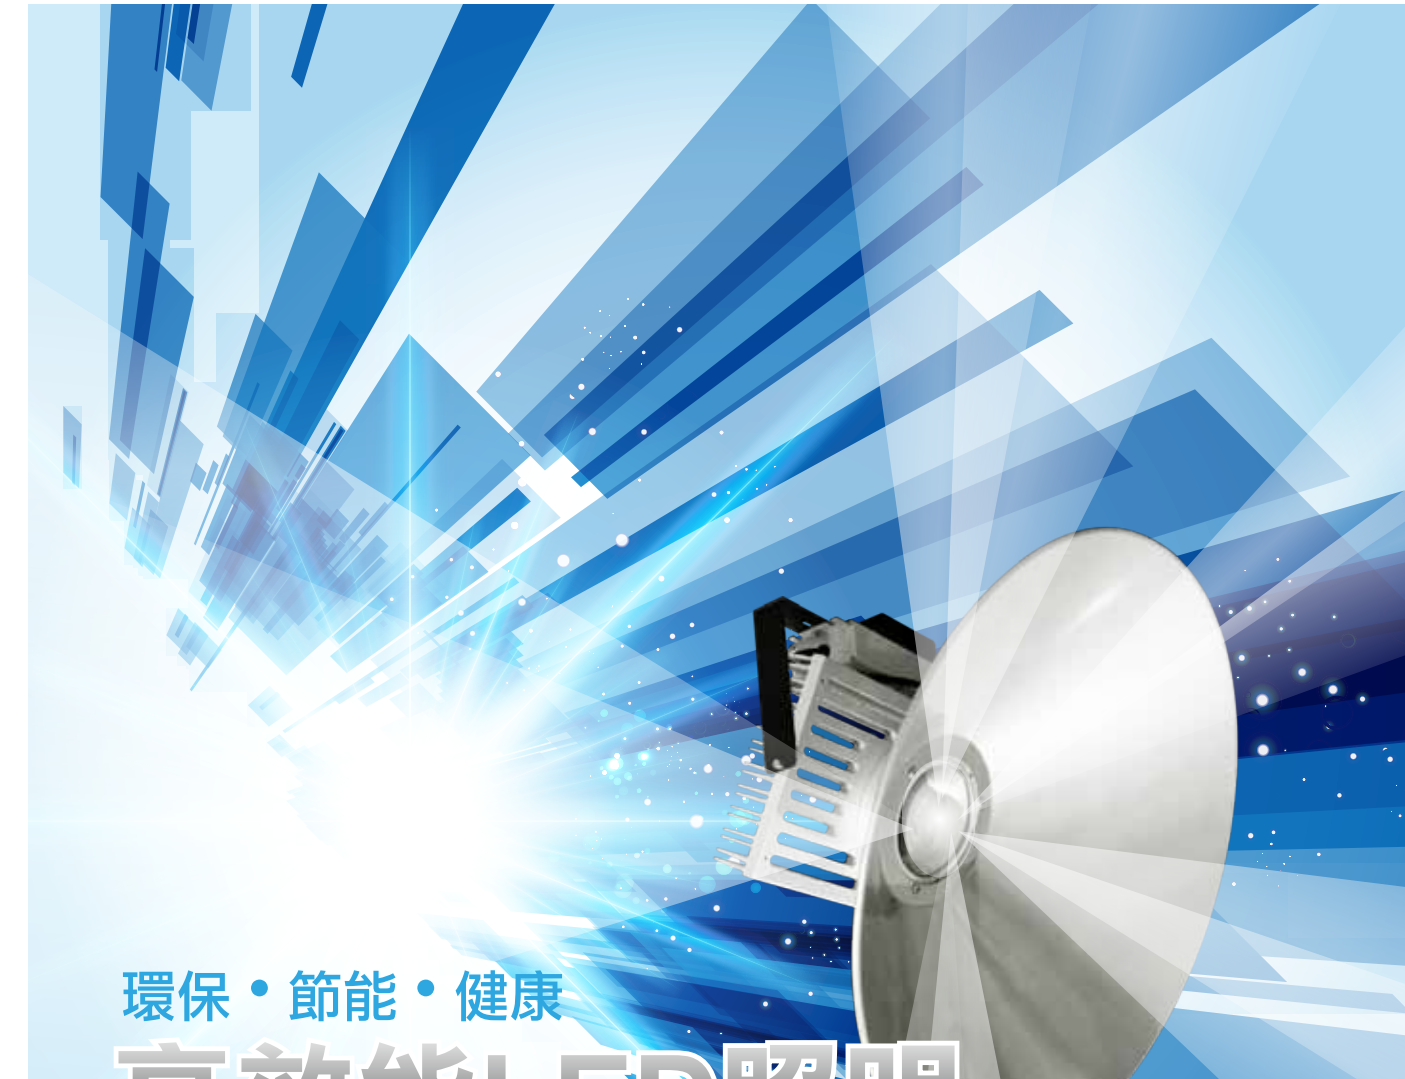

環保·節能·健康
高效能LED照明



工業照明



100W LED 投射燈 燈種代號-U1

編號	項目	規格
1	外型設計	鋁壓鑄外殼 / 銀色烤漆 / 自然散熱
2	功率 (W)	60/80/100
3	LED 光通量 (Lm)	6300/8400/10500
4	色溫	2800~5700K
5	重量 (Kg)	6.7/8.5/8.5(含電源供應器)
6	尺寸 (mm)	L310*W245*H155
7	防水等級	IP66(本體), IP65(電源供應器)
8	光學鏡頭	31°, 56°, 95°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃 (魚眼)
9	保固期	2年
10	應用場合	社區, 球場, 大門, 廣告看板...
11	產地	台灣

150W LED 投射燈 (特別式樣版) 燈種代號-U3

編號	項目	規格
1	外型設計	全鋁合金外殼 / 雙色抗 UV 烤漆 / 自然散熱
2	功率 (W)	60/80/100/120/150
3	LED 光通量 (Lm)	6600/8800/11000/13200/16500 (亮度強化)
4	色溫	2800~5700K
5	重量 (Kg)	7.5(含電源供應器)
6	尺寸 (mm)	L470*W210*H121
7	防水等級	IP66(本體), IP65(電源供應器)
8	光學鏡頭	31°, 56°, 95°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃 (魚眼)
9	保固期	3年
10	應用場合	路燈, 商業照明, 景觀照明...
11	產地	台灣

150W LED 天井燈 燈種代號-F1

編號	項目	規格
1	外型設計	鋁散熱片 / 陶瓷抗熱鍍膜及燈罩可選配 / 自然散熱
2	功率 (W)	60/80/100/120/150
3	LED 光通量 (Lm)	6300/8400/10500/12600/15750
4	色溫	2800~5700K
5	重量 (Kg)	4.6/5.3/5.3/5.3/5.8(不含電源供應器)
6	尺寸 (mm)	Max L400*W180*H85
7	防水等級	IP66(本體), IP65(電源供應器)
8	光學鏡頭	31°, 56°, 95°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃 (魚眼)
9	保固期	2年
10	應用場合	社區, 球場, 大門, 廣告看板, 工廠...
11	產地	台灣



黑(尊爵黑) 白(晶玉白) 鐵灰(銀河灰) 藍(時尚藍) 銀(冰鑽銀)



產品內容以實際報價為主

工程照明



150W LED 路燈 燈種代號-L1

編號	項目	規格
1	外型設計	藍色鋼板烤漆 / 自然散熱
2	功率 (W)	60/80/100/120/150
3	LED 光通量 (Lm)	6300/8400/10500/12600/15750
4	色溫	2800~5700K
5	重量 (Kg)	7.8/7.8/8.2/8.2/8.8(含電源供應器)
6	尺寸 (mm)	L750*W325*H200
7	防水等級	IP66(本體), IP65(電源供應器)
8	光學鏡頭	31°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃 (魚眼)
9	保固期	3年
10	產地	台灣



150W LED 路燈 (特別式樣版) 燈種代號-L3

編號	項目	規格
1	外型設計	全鋁合金外殼 / 雙色抗 UV 烤漆 / 自然散熱
2	功率 (W)	60/80/100/120/150
3	LED 光通量 (Lm)	6600/8800/11000/13200/16500 (亮度強化)
4	色溫	2800~5700K
5	重量 (Kg)	7.5(含電源供應器)
6	尺寸 (mm)	L470*W210*H121
7	防水等級	IP66(本體), IP65(電源供應器)
8	光學鏡頭	31°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃 (魚眼)
9	保固期	3年
10	應用場合	路燈, 景觀照明...
11	產地	台灣



黑(尊爵黑) 白(晶玉白) 鐵灰(銀河灰) 藍(時尚藍) 銀(冰鑽銀)

產品內容以實際報價為主

商業照明



100W LED 大筒燈/中筒燈 燈種代號-T1、2

編號	項目	規格
1	外型設計	黑白兩色鐵板烤漆 / 自然散熱 / 電源供應器外 / 內置
2	功率 (W)	60/80/100
3	LED 光通量 (Lm)	6300/8400/10500
4	色溫	2800~5700K
5	重量 (Kg)	3.5/4.5
6	尺寸 (mm)	φ 182xH282 / φ 235*H285
7	防水等級	IP66 本體, IP65 電源供應器
8	光學鏡頭	31°, 56°, 95°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃 (魚眼)
9	保固期	2年
10	應用場合	商業照明取代 HQI, CDM, PAR38 等...
11	產地	台灣



黑(尊爵黑) 白(晶玉白)

100W LED 崁燈 燈種代號-K1

編號	項目	規格
1	外型設計	黑白銀三色鐵板烤漆 / 自然散熱
2	功率 (W)	60/80/100
3	LED 光通量 (Lm)	6300/8400/10500
4	色溫	2800~5700K
5	重量 (Kg)	2/2.7(不含電源供應器)
6	尺寸 (mm)	開孔直徑 φ 180 高 240
7	防水等級	無
8	光學鏡頭	31°, 56°, 95°, 132°, 180° 5mm 強化玻璃
9	保固期	2年
10	應用場合	商業照明取代 HQI, CDM, PAR38 等...
11	產地	台灣



黑(尊爵黑) 白(晶玉白) 銀(冰鑽銀)

產品內容以實際報價為主